

BRISK®



OLD TIMERS



ZÁVITOVÁ REDUKCE

BRITA

PAL
Suprex



JISKRA
N.P. TÁBOR

BRISK® 

Závitová redukce BRISK


BRISK®

Redukuje

závit M18x1,50, těsněný podložkou, s délkou 12,7m na závit M14x1,25, těsněný podložkou, s délkou 19mm, typ BRISK "L" (šestihran 21mm).

Srovnávací tabulka:

BRISK	BOSCH	CHAMPION	NGK
Redukce + L14C	M4AC M5AC	D6	A8
Redukce + L15C	M7AC	D9 D10	A6
Redukce + L17C	M8AC M8AC 0	D14	A6
Redukce + L17YC		D15Y	
Redukce + L19	M10AC M10AC 0	D16 D16J D16Y D18Y D21	A6

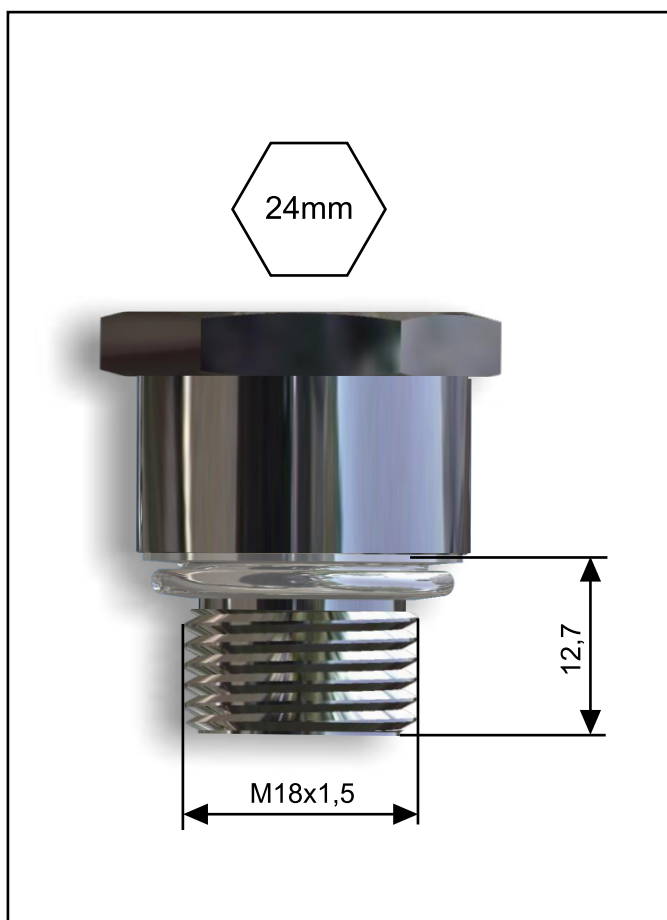

BRITA

PAL
Supex



JISKRA
N.P. TÁBOR

BRISK®

ZÁVITOVÁ REDUKCE